NORD ENGINEERING

ПОЛУПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ

Максимален капацитет и перфектна интеграция. **Без компромиси.**



КОНТЕЙНЕРИ

ПОЛУПОДЗЕМНИ

Полуподземните контейнери са проектирани така, че да се адаптират отлично към всяка градска или природна среда.

Интегрирани в сглобяема конструкция, монтирана под земята на 2/3 от височината си, външните им части представляват естествена защитна бариера.

Видимата част може да бъде покрита с различни материали за архитектурна защита и естетическо удовлетворение.

Полуподземните контейнери могат да бъдат оборудвани с отвори от различни типове, като се адаптират перфектно към нуждите на потребителите. Модулността на формата им позволява оптимизиране на заеманата площ.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лесен монтаж
- Адаптиране към всякакви екологични и архитектурни условия
- Голям обем
- Интеграция с електронни системи
- Звукоизолация
- Лесна поддръжка
- Възможност за персонализиране на етикетите
- UNI EN ISO 13071-1/2, UNI EN ISO 13071-3, UNI EN ISO 1461, EN10346

МАТЕРИАЛИ

Конструкция на контейнера: стомана + поцинкована
Отвор за изхвърляне: неръждаема стомана/поцинкована + прахово боядисване
Дъна: стомана + поцинковане
Вътрешна механика: стомана + поцинкована
Резервоар: бетон (C35/45 с фибри)

Полуподземни 3000 л и 5000 л


Заемана площ върху пътната настилка (д x ш x в1*): 1550 x 1890** x 900/1000 мм
в2: 1600/1700 мм

Размери на бетонния резервоар (д x ш x в3): 1550 x 1890 x 2600 мм

Капацитет на дъното: 260 л

Модели: 3 м³ и 5 м³

*** Към тези размери трябва да се добави дебелината на покритието, ако е необходимо*

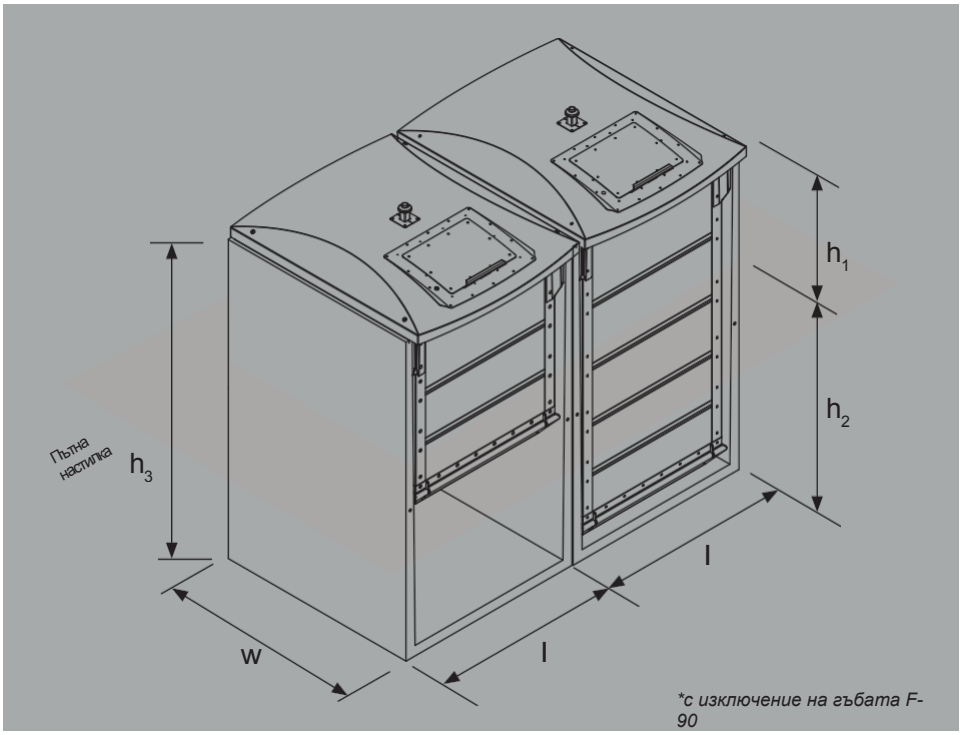

*с изключение на гъбата F-90

